


Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 5 «Ивушка» города Смоленска  
(МБДОУ «Детский сад № 5 «Ивушка»)



СОГЛАСОВАНО  
Первичная профсоюзная организация  
МБДОУ «Детский сад № 5 «Ивушка»  
г. Смоленска  
Протокол № 33 от «09» 06. 2022 г.

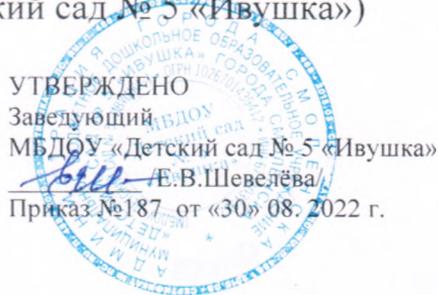

УТВЕРЖДЕНО  
Заведующий  
МБДОУ «Детский сад № 5 «Ивушка»  
Е.В.Шевелёва  
Приказ № 187 от «30» 08. 2022 г.

## И Н С Т Р У К Ц И Я

### по охране труда при работе с электрическим утюгом

#### 1. Общие положения

К работе с электрическим утюгом допускаются лица, имеющие I группу электробезопасности, проинструктированные на рабочем месте и усвоившие безопасные методы в объеме данной инструкции, имеющие оказывать первую помощь при поражении электрическим током и термических ожогах, знающие правила пожаротушения.

#### 2. Требования к работающим

##### А. До начала работы

2. Надеть рабочую одежду так, чтобы она не стесняла движений. Волосы убрать под косынку, повязанную без свисающих концов.
3. Проверить работу приточно-вытяжной вентиляции и освещенность рабочих мест.
4. Осмотреть и привести в порядок рабочее место, убрать посторонние предметы, мешающие работе.
5. Проверить наличие и исправность резинового диэлектрического коврика на полу у гладильного стола: ограждения, заземленных металлических конструкций гладильного стола; подставки из листовой стали на асбестовой прокладке.
6. Убедиться в исправности электроутюга. Путем внешнего осмотра проверить состояние провода электропитания, целостность изоляции, отсутствие изломов, исправность и работу автомата для включения и отключения электроутюга.
7. Обо всех обнаруженных недостатках сообщить своему непосредственному руководителю и не приступать к работе до устранения указанных недостатков.

##### Б. ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

8. Быть внимательным, не отвлекать посторонними делами и разговорами товарищей.
9. Выполнять только ту работу, которая поручена администрацией.
10. Рабочее место содержать в чистоте и порядке, не загромождать проходы.
11. Электроутюг в нерабочем положении хранить на специальной подставке.
12. Не допускать ударов утюга о стол, так как металлическая часть его при этом расшатывается и может произойти замыкание на корпус.
13. Во время работы с электроутюгом стоять только на резиновом диэлектрическом коврике. Работать без обуви или стоять на голом (даже деревянном) полу запрещается.
14. Не допускать падения утюга, перекручивая провода, образования петель и узлов.
15. Во избежание поражения электрическим током и возникновения пожаров следить, чтобы горячий утюг не касался электропроводки.
16. Нельзя охлаждать перегретый утюг погружением в воду-это может вызвать ожоги лица и рук.

17. Немедленно отключать электроутюг при помощи автомата, установленного на гладильном столе, при прекращении подачи тока, перерыве в работе, перегреве утюга, расшатывании болтов, крепящих основание утюга с крышкой, воспламенении провода.

18. Лицам, пользующимся электроутюгом, запрещается:

- а) работать неисправным утюгом, а также исправление электроутюга, автомата и электропроводки самим работником;
  - б) вешать на электропровода нитки, тряпки и др. вещи;
  - в) ставить утюг (даже холодный) на электропровода;
  - г) ставить горячий утюг на легковоспламеняющиеся материалы (ткань, дерево, бумага и т.д.);
- Доставлять без присмотра горячий утюг;
- е) касаться оголенной электропроводки;
  - ж) пользоваться электроутюгом с неисправной изоляцией токоведущих частей;
  - з) без разрешения своего непосредственного руководителя передавать электроутюг хотя бы на непродолжительное время другим лицам;
  - и) хранить на гладильном столе керосин, бензин, ацетон, спирт и др. горячие жидкости;
  - к) курить (кроме специальных отведенных мест, где имеется надпись: "Место для курения");
  - л) загромождать доступ к первичным средствам пожаротушения;
  - м) выполнять постороннюю работу.

19. При возникновении пожара принимать все меры к быстрой его ликвидации, использовать в борьбе с огнем воду, песок, огнетушители.

20. При загорании электрических проводов в первую очередь немедленно обесточить линию выключателем автомата и одновременно вызвать местную пожарную охрану.

Тушить электропровода, находящиеся под напряжением, водой или пенным огнетушителем нельзя, так как вода является хорошим проводником электрического тока, - это может привести к электротравме.

В исключительных случаях электропровода тушить только углекислотными огнетушителями и сухим леском.

21. При термических ожогах нельзя касаться руками обожженного участка или смывать какими-либо мазями, маслом, вазелином или растворами.

Обожженную поверхность покрыть стерилизованной марлей из индивидуального пакета или чистой проглаженной полотняной тряпкой, а сверху положить слой ваты и все закрепить бинтом. После этого пострадавшего направить в здравпункт (поликлинику).

22. При ожогах или другой травме, полученной вами или товарищем, после оказания первой помощи немедленно сообщить о случившемся своему непосредственному руководителю.

## **В. ПРИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ**

23. В случае обнаружения неисправностей в электрическом утюге, а также в электрических шнурах работник обязан:

- немедленно прекратить работу;
- отключить утюг из электрической сети;
- сообщить о неисправностях мастеру или начальнику участка и не приступать к устранению отмеченных недостатков, а также разрешения лица, ответственного за выполнение ремонтных работ.

24. При поражении электрическим током и тяжелых травмах, ожогах утюжник обязан:

- немедленно прекратить работу;
- отключить электрический прибор, настольную лампу или иной опасный участок;
- организовать первую медицинскую помощь пострадавшему; вызвать врача, а если это сделать невозможно, организовать доставку пострадавшего в лечебное учреждение;
- сохранить обстановку, при которой произошел несчастный случай, и оставить ее до полного расследования комиссией;
- сообщить о случившемся начальнику участка или мастеру;
- не приступать к работе без разрешения начальника участка или мастера.

25. При загорании электрических проводов утюжник обязан:

- немедленно прекратить работу;
- обеспечить линию выключением автомата;

- вызвать по телефону "01" пожарную часть;
- имеющимися первичными средствами пожаротушения приступить к ликвидации очага возгорания;
- сообщить о случившемся начальнику участка или мастеру.

## **Г. ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ**

26. Отключить электроутюг с помощью автомата.
27. Поставить электроутюг на изолированную асбестовым листом металлическую подставку.
28. Убрать и привести в порядок рабочее место и гладильный стол.
29. Сообщить своему непосредственному руководителю обо всех замеченных во время работы недостатках.

### **3. Обязанности администрации работ по обеспечению безопасного выполнения работ**

30. Администрация обязана:

а) своевременно снабжать работников исправной и доброкачественной спецодеждой, отвечающей установленным стандартам, в соответствии с действующими нормами;

б) обеспечивать работающих исправными электроутюгами.

Питание электрических утюгов должно осуществляться шланговым проводом марки ШРП Л (шнур с резиновой изоляцией, переносной, легкий). Шланговые провода питания электроутюгов должны укрепляться на кронштейнах, расположенных над серединой гладильного стола, и быть защищены от механических повреждений.

Длина провода должна обеспечивать свободное перемещение утюга только по площади стола, при этом провод не должен соприкасаться с гладильным столом.

Электроутюги должны подключаться к питающей электросети через отключающие аппараты (автоматы) закрытого исполнения, установленные на гладильных столах;

в) периодически осуществлять контроль за сохранностью и исправностью электроутюгов.

Контроль за сохранностью и исправностью электроутюга должен осуществляться ответственным лицом, назначенным распоряжением по цеху.

Электроутюг должен иметь порядковый номер и храниться в сухом помещении.

Сопrotивление изоляции и отсутствие замыкания токоведущих частей с корпусом электроутюга должно проверяться один раз в квартал в цехе, с отметкой в соответствующем журнале:

г) оборудовать гладильный стол в соответствии с требованиями правил техники безопасности.

Расстояние между гладильными столами должно обеспечивать свободное и беспрепятственное движение работников во время работы и быть не менее 0,7 м.

Рабочая поверхность гладильных столов должна изготавливаться из непроводящего ток материала (дерево, пластмасса) и крепиться к металлической станине болтами с утопленными головками. Крепление гладильной доски к раме и рамы к полу должно быть прочным, стол устойчивым.

На стопе для утюгов должна быть установлена подставка из листовой стали на асбестовой прокладке.

На полу у каждого гладильного стола должен находиться диэлектрический резиновый коврик. Размеры диэлектрического коврика должны быть такими, чтобы работник не мог одновременно прикасаться к корпусу утюга и заземленным частям оборудования.

Станины гладильных столов, металлические трубы для электропроводки, металлические кожухи отключающих устройств должны быть ограждены и заземлены.

Ограждения заземленных металлических конструкций гладильных столов должно исключать случайно прикосновение к ним работающего и выполняться го дерева и других не токопроводящих материалов.